MONTAGGIO – ASSEMBLY – ASSEMBLAGE – MONTAGE – MONTAJE – MONTAŻ – MONTAGE – MONTAJE – MONTAŻ – MONTIRANJE – KOKOONPANO – ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ – MONTERING – MONTAŻ –MONTAGEM MONTAJ – MONTÁŽ – MONTIRANJE – MONTAJ – TALIMATLARI ÖSSZÁLLÍTÁS – СБОРКА – MONTAŻA – MONTAGE

✻ = PRESENTE SOLO IN ALCUNI MODELLI – ONLY IN SOME MODELS – PRÉSENT SEULEMENT SUR CERTAINS MODÈLES – NUR BEI EINIGEN MODELLEN VORHANDEN – PRESENTE TAN SÓLO EN ALGUNOS MODELOS – PRESENTE SOMENTE EM ALGUNS MODELOS

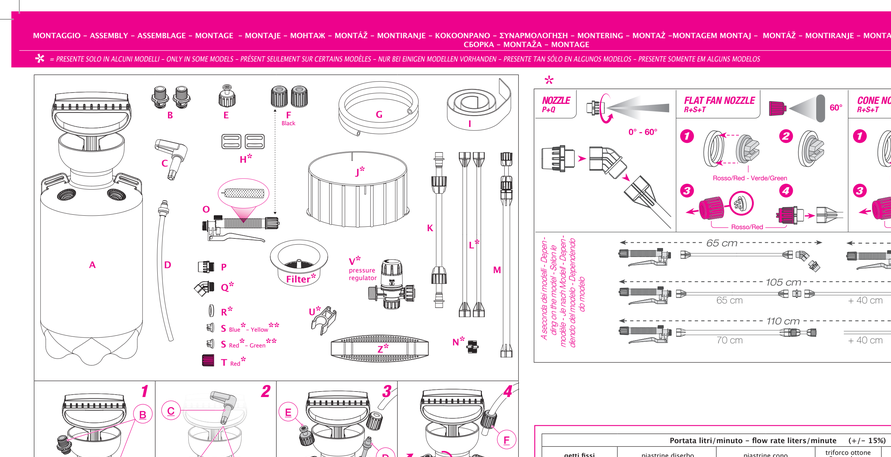

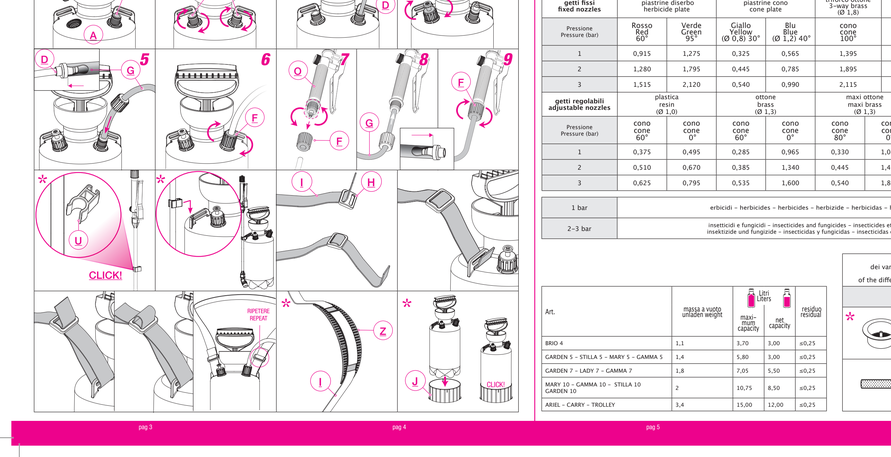

Portata litri/minuto – flow rate liters/minute (+/– 15%)

	getti fissi fixed nozzles	piastrine diserbo herbicide plate	piastrine cono cone plate	bifloro trifloro 3-way brass	trifloro ottone 2-way brass	diserbo ottone brass herbicide
	Pressione Pressure (bar)	Rosso Red 60°	Giallo Yellow 95°	Blu Blue (Ø 1,2) 40°	Blu Blue (Ø 1,2) 40°	110°
	1	0,915	1,275	0,325	0,565	1,395	0,560
	2	1,280	1,795	0,445	0,785	1,895	1,265	2,140
	3	1,515	2,120	0,540	0,990	2,115	1,410	2,590
	getti regolabili adjustable nozzles	plastica resin (Ø 1,0)		ottone brass (Ø 1,3)		maxi ottone maxi brass (Ø 1,3)		trifloro plastica 3-way resin (Ø 1.0)	
	Pressione Pressure (bar)	cono cone 0°	cono cone 45°	cono cone 0°	cono cone 45°	cono cone 0°	cono cone 45°	cono cone 0°	cono cone 0°
	1	0,375	0,495	0,285	0,965	0,330	1,050	0,620	1,330
	2	0,570	0,670	0,385	1,340	0,445	1,470	0,830	2,310
	3	0,625	0,795	0,535	1,600	0,540	1,805	1,000	2,330
	1 bar	erbicidi – herbicides – herbicides – herbizide – herbicidas – herbicidas							
	2–3 bar	insetticidi e fungicidi – insecticides and fungicides – insecticides et fongicides insektizide und fungizide – insecticidas y fungicidas – insecticidas e fungicidas							

Die Pumpe eignet sich nur für die Ausbringung von zugelassenen wässriger Pflanzenschutzmittel- Insektizide, Fungiziden, Unkrautvertilgungsmitteln und Blattdüngern
Der Hersteller der Flüssigkeit,
Das chemische Produkt in einem geeigneten Behälter ammischen und durch den Filter in den Pumpenbehälter gießen. (Filter mesh 8 – 1.2x1.8 mm).
Die Markierung für die max. Füllhöhe nicht überschreiten.
Den Pumpendeckel dicht auf den Behälter aufschrauben.
Den Schalter (S) auf Position ON stellen. Wenn die Pumpe sofortige, bis Sie einen Widerstand verspüren und das Überdruckventil abblist.
Sprühen durch Drücken des Hebels des Hahnes (Maschenweite der Filter ø 1 mm)
Den Strahl durch Drehen der Düsenköpfe einstellen.
Nach Gebrauch, das Überdruckventil ausüffnen und den Druck ablassen.
Während des Transports den Sprayer mittels entsprechenden Griff in senkrechter Position halten.
Immer anders auf den Grat angegeben.
Druck am Manometer überprüfen.

Art.	massa a vuoto unladen weight	Litri Liters		residuo residual
		maxi-capacity	net capacity	
BRIO 4	1,1	3,70	3,00	±0,25
GARDEN 5 – STILLA 5 – MARY 5 – GAMMA 5	1,4	5,80	5,00	±0,25
GARDEN 7 – LADY 7 – GAMMA 7	1,8	7,05	5,50	±0,25
MARY 10 – GAMMA 10 – STILLA 10 GARDEN 10	2	10,75	8,50	±0,25
ARIEL – CARRY – TROLLEY	3,4	15,00	12,00	±0,25

Classificazione Mesh
dei vari filtri in dotazione alle pompe
Mesh classification
of the different filters supplied to the pumps

	filtro filter	Mesh
	plastic filter Ø 70x30	8 (1,2x1,8)
	plastic filter Ø 15x80	13 (1x1)

USO/MANUTENZIONE – INSTRUCTIONS/MAINTENANCE – MODE D'EMPLOI/ENTRETIEN – GEBRAUCHSANWEISUNG/WARTUNG MANUTENÇÃO – ИНСТРУКЦИИ/ ПОДДЕРЖКА UGUDZA – POUŽITÍ/ÚDRŽBA – KÄYTTÖ – UPORABA/VZDRŽEVANJE – KÄYTTÖ/ VEDUKEHOLD – ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ – BRUK – UŻYTKOWANIE/ KONSERWACJA – INSTRUÇÕES/MANUTENÇÃO – FOLOSIRE/ÎNTREȚINERE – NÁVOD NA POUŽITIE/ÚDRŽBA – NAVODILA ZA UPORABO/VZDRŽEVANJE – KULLANIM/BAKIM – HASZNÁLAT/KARBANTARTÁS – ПРИМЕНЕНИЕ, ОБСЛУЖИВАНИЕ – UPOTREBA/ODRŽAVANJE – GEBRUIK/ONDERHOUD

✻✻ = OPTIONAL

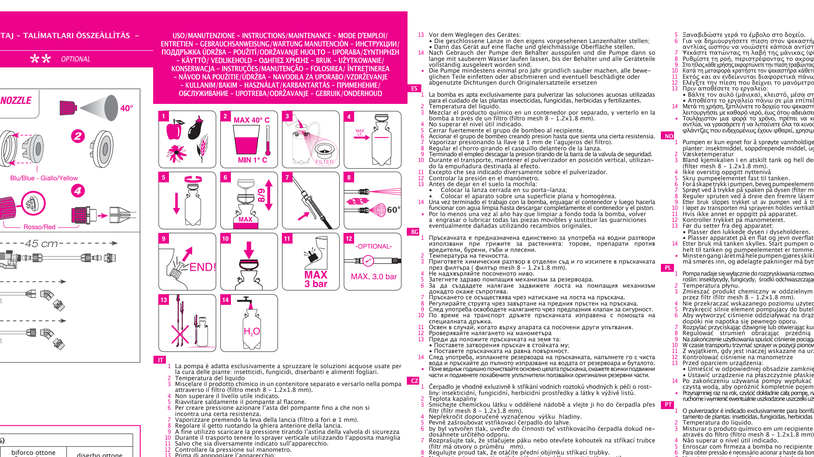
NOZZLE
FLAT FAN NOZZLE
CONE NOZZLE
0° – 60°
Black
Rosso/Red - Verde/Green
Rosso/Red - Giallo/Yellow
Blu/Blue - Giallo/Yellow
MAX 40° C
MIN 1° C
MAX
MAX 3 bar
OPTIONAL
MAX. 3,0 bar
H2O
65 cm
105 cm
45 cm
65 cm
40 cm
70 cm
40 cm
Rosso/Red
Rosso/Red
Rosso/Red